



カイヨ

CAILLAU

COLLIERS DE SERRAGE ET CONNEXIONS
CLIPS, CLAMPS AND QUICK CONNECTORS

クリックシ リーズ CLIC FAMILY



クリックシリーズ

特長 CLIC FAMILY

クリックシリーズは真円度が高く、締め付け力が均等に分散されるため、高い密閉性を保持することができます。ロック機構を搭載しており、より強固な締め付けを維持し、高圧力、引き剥がし、振動などの強い負荷に耐性があります。また、オーステナイト系ステンレスを採用することで、耐腐食性も高いです。締付時、位置決めの際には取り外し再使用も可能なため、取付作業が非常に効率的です。クリックシリーズは軽量、コンパクトでありながら厳しい環境でも確実に締め付けを保つことが出来ます。強い剛性を持ちながらもバンドの丸みによりホースへの損傷も避けられるため様々な用途に適用できます。

主要用途

自動2輪車及び4輪車：エンジンへのガソリン供給、ラジエーター、エアフィルター、ステアリングなどのガソリン、水、空気などのホースとパイプを結ぶ用途。その他あらゆる産業アプリケーション、電化製品、自動車アフターマーケット、家庭用配管（サウナ、バスタブなど）

3つのタイプ



クリック

ベースタイプ

使用温度範囲：-30℃から+130℃



クリックR

締め付けるホースやパイプエンドの公差を補正するために設計されたキャパシティリザーブ機能を搭載

使用温度範囲：-30℃から+130℃



クリックE

クリックRの特性に加え、より広範囲の温度に対応


使用温度範囲：-40℃から+140℃

* 各タイプのサイズは仕様一覧をご参照ください

クリック

CLIC

クリック vs 他社イヤークランプ

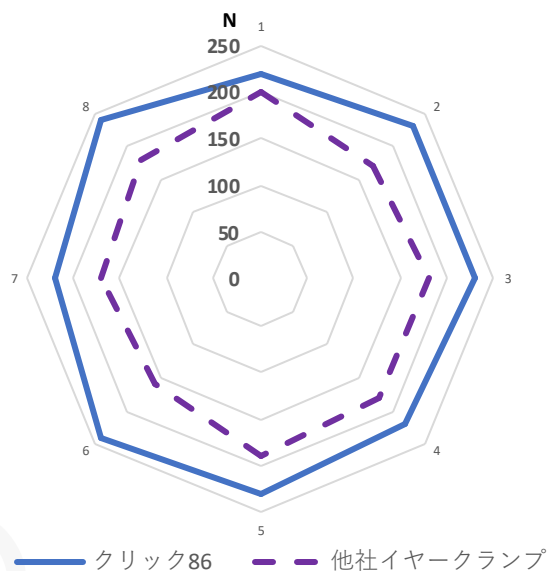

仕様

使用温度範囲	-30～ +130℃
φ直径	10mm ～29mm (0.5mm単位)
材質	304 ステンレス
幅	6mm～8mm
厚み	0.6mm
公差	±0.1 (21.5mm迄) ～ ±0.16 (22mm以上)
重量	1.71g～4.62 g


* 直径の違いは色分けにより識別

クリックR

CLIC R



クリックR vs 他社ばね式クランプ

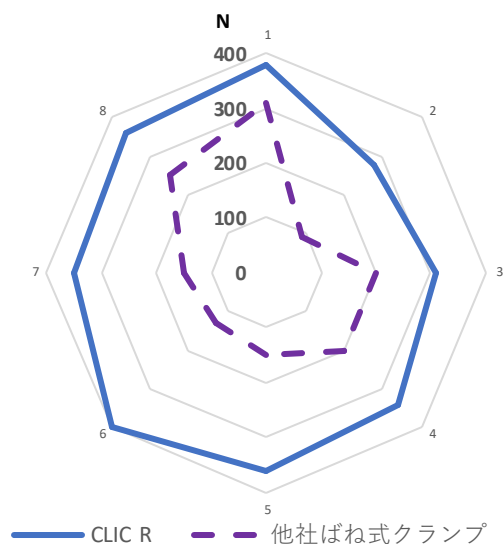

仕様


使用温度範囲	-30～ +130℃
φ直径	11mm ～25mm (0.5mm単位)
材質	304 ステンレス
幅	8mm
厚み	0.6mm
公差	+1mm
重量	2.32g ～ 4g

* 直径の違いは色分けにより識別

クリックE

CLIC E

クリックE vs 他社ばね式クランプ

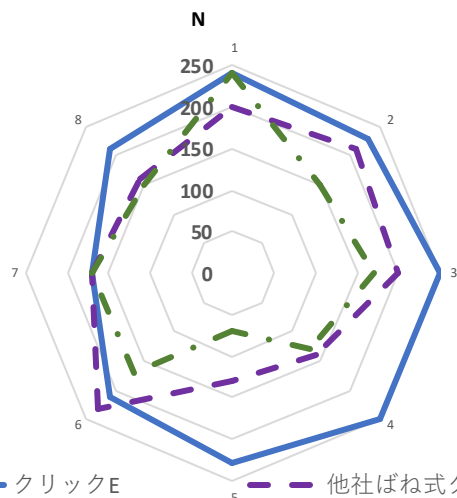

— クリックE
- - - 他社ばね式クランプA
... 他社ばね式クランプB



仕様

使用温度範囲	-40℃から140℃
φ直径	11.5mm～75mm (0.5mm単位)
材質	304 ステンレス
幅	5mm ～ 10mm
厚み	0.5 ～0.9mm
公差	+1mm
重量	～13.75g

* 直径の違いは色分けにより識別

專用電動治具

Pneumatic pliers



品番選定時には必ず弊社スタッフまでご連絡ください。
mseki@caillau.com

Caillau カイト品番	Description 仕様	直径 (mm)	納入径 (mm)	最大外径 (mm)	Width 幅(mm)	Thickness 板厚(mm)	Weight 重量(g)	MP 量
332600100	CLIC R66 - 100 BLANC/WHITE	10.0	12.5	21.2	6±0.2	0.6±0.03	1.79	
462600115	CLIC R96 - 115 VIOLET/VIOLET	11.5	14.5	26.7	9±0.2	0.6±0.03	3.30	Y
462600120	CLIC R96 - 120 NOIR/BLACK	12.0	15.0	27.2	9±0.2	0.6±0.03	3.37	Y
462600125	CLIC R96 - 125 BLANC/WHITE	12.5	15.5	27.7	9±0.2	0.6±0.03	3.43	Y
462600130	CLIC R96 - 130 JAUNE/YELLOW	13.0	16.0	28.2	9±0.2	0.6±0.03	3.49	Y
462600135	CLIC R96 - 135 VERT/GREEN	13.5	16.5	28.7	9±0.2	0.6±0.03	3.55	Y
462600140	CLIC R96 - 140 VIOLET/VIOLET	14.0	17.0	29.2	9±0.2	0.6±0.03	3.61	Y
462600145	CLIC R96 - 145 NOIR/BLACK	14.5	17.5	29.7	9±0.2	0.6±0.03	3.67	Y
462600150	CLIC R96 - 150 BLANC/WHITE	15.0	18.0	30.2	9±0.2	0.6±0.03	3.73	Y
462600155	CLIC R96 - 155 JAUNE/YELLOW	15.5	18.5	30.7	9±0.2	0.6±0.03	3.80	Y
462600160	CLIC R96 - 160 VERT/GREEN	16.0	19.0	31.2	9±0.2	0.6±0.03	3.86	Y
462600165	CLIC R96 - 165 VIOLET/VIOLET	16.5	19.5	31.7	9±0.2	0.6±0.03	3.93	Y
462600170	CLIC R96 - 170 NOIR/BLACK	17.0	20.0	32.2	9±0.2	0.6±0.03	3.99	Y
462600175	CLIC R96 - 175 BLANC/WHITE	17.5	20.5	32.7	9±0.2	0.6±0.03	4.05	Y
462600180	CLIC R96 - 180 JAUNE/YELLOW	18.0	21.0	33.2	9±0.2	0.6±0.03	4.11	
462600185	CLIC R96 - 185 VERT/GREEN	18.5	21.5	33.7	9±0.2	0.6±0.03	4.10	Y
462600190	CLIC R96 - 190 VIOLET/VIOLET	19.0	22.0	34.2	9±0.2	0.6±0.03	4.23	
462600195	CLIC R96 - 195 NOIR/BLACK	19.5	22.5	34.7	9±0.2	0.6±0.03	4.30	Y
462600200	CLIC R96 - 200 BLANC/WHITE	20.0	23.0	35.2	9±0.2	0.6±0.03	4.36	
462600205	CLIC R96 - 205 JAUNE/YELLOW	20.5	23.5	35.7	9±0.2	0.6±0.03	4.43	Y
462600210	CLIC R96 - 210 VERT/GREEN	21.0	24.0	36.2	9±0.2	0.6±0.03	4.49	Y
462600215	CLIC R96 - 215 VIOLET/VIOLET	21.5	24.5	36.7	9±0.2	0.6±0.03	4.55	Y
462600220	CLIC R96 - 220 NOIR/BLACK	22.0	25.0	37.2	9±0.2	0.6±0.03	4.61	
462600225	CLIC R96 - 225 BLANC/WHITE	22.5	25.5	37.7	9±0.2	0.6±0.03	4.67	Y
462600230	CLIC R96 - 230 JAUNE/YELLOW	23.0	26.0	38.2	9±0.2	0.6±0.03	4.73	Y
462600235	CLIC R96 - 235 VERT/GREEN	23.5	26.5	38.7	9±0.2	0.6±0.03	4.80	Y
462640240	CLIC R96 - 240 VIOLET/VIOLET	24.0	27.5	39.5	9±0.2	0.6±0.03	5.56	Y
462640245	CLIC R96 - 245 NOIR/BLACK	24.5	28.0	40.0	9±0.2	0.6±0.03	5.62	Y
462640250	CLIC R96 - 250 BLANC/WHITE	25.0	28.5	40.5	9±0.2	0.6±0.03	5.68	Y
462640255	CLIC R96 - 255 JAUNE/YELLOW	25.5	29.0	41.0	9±0.2	0.6±0.03	5.75	Y
462640260	CLIC R96 - 260 VERT/GREEN	26.0	29.5	41.5	9±0.2	0.6±0.03	5.81	Y
462640265	CLIC R96 - 265 VIOLET/VIOLET	26.5	30.0	42.0	9±0.2	0.6±0.03	5.88	Y
462640270	CLIC R96 - 270 NOIR/BLACK	27.0	30.5	42.5	9±0.2	0.6±0.03	5.94	
462640275	CLIC R96 - 275 BLANC/WHITE	27.5	31.0	43.0	9±0.2	0.6±0.03	6.00	Y
462640280	CLIC R96 - 280 JAUNE/YELLOW	28.0	31.5	43.5	9±0.2	0.6±0.03	6.07	
462640285	CLIC R96 - 285 VERT/GREEN	28.5	32.0	44.0	9±0.2	0.6±0.03	6.13	Y
462640290	CLIC R96 - 290 VIOLET/VIOLET	29.0	32.5	44.5	9±0.2	0.6±0.03	6.20	Y
462640295	CLIC R96 - 295 NOIR/BLACK	29.5	33.0	45.0	9±0.2	0.6±0.03	6.26	
462640300	CLIC R96 - 300 BLANC/WHITE	30.0	33.5	45.5	9±0.2	0.6±0.03	6.33	Y
462640305	CLIC R96 - 305 JAUNE/YELLOW	30.5	34.0	46.0	9±0.2	0.6±0.03	6.39	Y
462640310	CLIC R96 - 310 VERT/GREEN	31.0	34.5	46.5	9±0.2	0.6±0.03	6.46	
462640315	CLIC R96 - 315 VIOLET/VIOLET	31.5	35.0	47.0	9±0.2	0.6±0.03	6.52	Y

品番選定時には必ず弊社スタッフまでご連絡ください。
mseki@caillau.com

Caillau カイヨ品番▼	Description 仕様▼	直径 (mm)▼	納入径 (mm)▼	最大外径 (mm)▼	Width 幅(mm)▼	Thickness 板厚(mm)▼	Weight 重量(g)▼	MP 量尺▼
462640320	CLIC R96 - 320 NOIR/BLACK	32.0	35.5	47.5	9±0.2	0.6±0.03	6.58	Y
462640325	CLIC R96 - 325 BLANC/WHITE	32.5	36.0	48.0	9±0.2	0.6±0.03	6.65	Y
462640330	CLIC R96 - 330 JAUNE/YELLOW	33.0	36.5	48.5	9±0.2	0.6±0.03	6.71	
462640335	CLIC R96 - 335 VERT/GREEN	33.5	37.0	49.0	9±0.2	0.6±0.03	6.78	Y
462640340	CLIC R96 - 340 VIOLET/VIOLET	34.0	37.5	49.5	9±0.2	0.6±0.03	6.84	
462640345	CLIC R96 - 345 NOIR/BLACK	34.5	38.0	50.0	9±0.2	0.6±0.03	6.91	Y
462640350	CLIC R96 - 350 BLANC/WHITE	35.0	38.5	50.5	9±0.2	0.6±0.03	6.97	Y
462640355	CLIC R96 - 355 JAUNE/YELLOW	35.5	39.0	51.0	9±0.2	0.6±0.03	7.04	
462640360	CLIC R96 - 360 VERT/GREEN	36.0	39.5	51.5	9±0.2	0.6±0.03	7.10	
462640365	CLIC R96 - 365 VIOLET/VIOLET	36.5	40.0	52.0	9±0.2	0.6±0.03	7.17	Y
462640370	CLIC R96 - 370 NOIR/BLACK	37.0	40.5	52.5	9±0.2	0.6±0.03	7.23	
462640375	CLIC R96 - 375 BLANC/WHITE	37.5	41.0	53.0	9±0.2	0.6±0.03	7.29	Y
462640380	CLIC R96 - 380 JAUNE/YELLOW	38.0	41.5	53.5	9±0.2	0.6±0.03	7.36	
462640385	CLIC R96 - 385 VERT/GREEN	38.5	42.0	54.0	9±0.2	0.6±0.03	7.42	Y
462640390	CLIC R96 - 390 VIOLET/VIOLET	39.0	42.5	54.5	9±0.2	0.6±0.03	7.49	
462640395	CLIC R96 - 395 NOIR/BLACK	39.5	43.0	55.0	9±0.2	0.6±0.03	7.55	
462640400	CLIC R96 - 400 BLANC/WHITE	40.0	43.5	55.5	9±0.2	0.6±0.03	7.62	Y
462640405	CLIC R96 - 405 JAUNE/YELLOW	40.5	44.0	56.0	9±0.2	0.6±0.03	7.68	
462640410	CLIC R96 - 410 VERT/GREEN	41.0	44.5	56.5	9±0.2	0.6±0.03	7.75	
462640415	CLIC R96 - 415 VIOLET/VIOLET	41.5	45.0	57.0	9±0.2	0.6±0.03	7.81	
462640420	CLIC R96 - 420 NOIR/BLACK	42.0	45.5	57.5	9±0.2	0.6±0.03	7.87	Y
462640425	CLIC R96 - 425 BLANC/WHITE	42.5	46.0	58.0	9±0.2	0.6±0.03	7.94	
462640430	CLIC R96 - 430 JAUNE/YELLOW	43.0	46.5	58.5	9±0.2	0.6±0.03	8.00	Y
462640435	CLIC R96 - 435 VERT/GREEN	43.5	47.0	59.0	9±0.2	0.6±0.03	8.07	Y
462640440	CLIC R96 - 440 VIOLET/VIOLET	44.0	47.5	59.5	9±0.2	0.6±0.03	8.13	Y
462640445	CLIC R96 - 445 NOIR/BLACK	44.5	48.0	60.0	9±0.2	0.6±0.03	8.20	Y
462640450	CLIC R96 - 450 BLANC/WHITE	45.0	48.5	60.5	9±0.2	0.6±0.03	8.26	Y
462640455	CLIC R96 - 455 JAUNE/YELLOW	45.5	49.0	61.0	9±0.2	0.6±0.03	8.33	
462640460	CLIC R96 - 460 VERT/GREEN	46.0	49.5	61.5	9±0.2	0.6±0.03	8.39	
462640465	CLIC R96 - 465 VIOLET/VIOLET	46.5	50.0	62.0	9±0.2	0.6±0.03	8.46	Y
462640470	CLIC R96 - 470 NOIR/BLACK	47.0	50.5	62.5	9±0.2	0.6±0.03	8.52	Y
462640475	CLIC R96 - 475 BLANC/WHITE	47.5	51.0	63.0	9±0.2	0.6±0.03	8.58	
462640480	CLIC R96 - 480 JAUNE/YELLOW	48.0	51.5	63.5	9±0.2	0.6±0.03	8.65	
462640485	CLIC R96 - 485 VERT/GREEN	48.5	52.0	64.0	9±0.2	0.6±0.03	8.71	
462640490	CLIC R96 - 490 VIOLET/VIOLET	49.0	52.5	64.5	9±0.2	0.6±0.03	8.78	
462640495	CLIC R96 - 495 NOIR/BLACK	49.5	53.0	65.0	9±0.2	0.6±0.03	8.84	Y
462640500	CLIC R96 - 500 BLANC/WHITE	50.0	53.5	65.5	9±0.2	0.6±0.03	8.91	Y
462640505	CLIC R96 - 505 JAUNE/YELLOW	50.5	54.0	66.0	9±0.2	0.6±0.03	8.97	
462640510	CLIC R96 - 510 VERT/GREEN	51.0	54.5	66.5	9±0.2	0.6±0.03	9.04	
462640515	CLIC R96 - 515 VIOLET/VIOLET	51.5	55.0	67.0	9±0.2	0.6±0.03	9.10	Y
462640520	CLIC R96 - 520 NOIR/BLACK	52.0	55.5	67.5	9±0.2	0.6±0.03	9.16	Y
462640525	CLIC R96 - 525 BLANC/WHITE	52.5	56.0	68.0	9±0.2	0.6±0.03	9.23	Y

品番選定時には必ず弊社スタッフまでご連絡ください。
mseki@caillau.com

Caillau カイヨ品番	Description 仕様	直径 (mm)	納入径 (mm)	最大外径 (mm)	Width 幅(mm)	Thickness 板厚(mm)	Weight 重量(g)	MP 量
462640530	CLIC R96 - 530 JAUNE/YELLOW	53.0	56.5	68.5	9±0.2	0.6±0.03	9.29	Y
462640535	CLIC R96 - 535 VERT/GREEN	53.5	57.0	69.0	9±0.2	0.6±0.03	9.36	
462640540	CLIC R96 - 540 VIOLET/VIOLET	54.0	57.5	69.5	9±0.2	0.6±0.03	9.42	
462640545	CLIC R96 - 545 NOIR/BLACK	54.5	58.0	70.0	9±0.2	0.6±0.03	9.49	Y
462640550	CLIC R96 - 550 BLANC/WHITE	55.0	58.5	70.5	9±0.2	0.6±0.03	9.55	
462640555	CLIC R96 - 555 JAUNE/YELLOW	55.5	59.0	71.0	9±0.2	0.6±0.03	9.62	
462640560	CLIC R96 - 560 VERT/GREEN	56.0	59.5	71.5	9±0.2	0.6±0.03	9.68	Y
462640565	CLIC R96 - 565 VIOLET/VIOLET	56.5	60.0	72.0	9±0.2	0.6±0.03	9.75	
462640570	CLIC R96 - 570 NOIR/BLACK	57.0	60.5	72.5	9±0.2	0.6±0.03	9.81	Y
462640575	CLIC R96 - 575 BLANC/WHITE	57.5	61.0	73.0	9±0.2	0.6±0.03	9.87	
462640580	CLIC R96 - 580 JAUNE/YELLOW	58.0	61.5	73.5	9±0.2	0.6±0.03	9.94	
462640585	CLIC R96 - 585 VERT/GREEN	58.5	62.0	74.0	9±0.2	0.6±0.03	10.01	Y
462640590	CLIC R96 - 590 VIOLET/VIOLET	59.0	62.5	74.5	9±0.2	0.6±0.03	10.07	Y
462640595	CLIC R96 - 595 NOIR/BLACK	59.5	63.0	75.0	9±0.2	0.6±0.03	10.13	Y
462640600	CLIC R96 - 600 BLANC/WHITE	60.0	63.5	75.5	9±0.2	0.6±0.03	10.20	
462640605	CLIC R96 - 605 JAUNE/YELLOW	60.5	64.0	76.0	9±0.2	0.6±0.03	10.26	Y
462640610	CLIC R96 - 610 VERT/GREEN	61.0	64.5	76.5	9±0.2	0.6±0.03	10.33	
462640615	CLIC R96 - 615 VIOLET/VIOLET	61.5	65.0	77.0	9±0.2	0.6±0.03	10.39	Y
462640620	CLIC R96 - 620 NOIR/BLACK	62.0	65.5	77.5	9±0.2	0.6±0.03	10.45	
462640625	CLIC R96 - 625 BLANC/WHITE	62.5	66.0	78.0	9±0.2	0.6±0.03	10.52	Y
462640630	CLIC R96 - 630 JAUNE/YELLOW	63.0	66.5	78.5	9±0.2	0.6±0.03	10.58	Y
462640635	CLIC R96 - 635 VERT/GREEN	63.5	67.0	79.0	9±0.2	0.6±0.03	10.65	
462640640	CLIC R96 - 640 VIOLET/VIOLET	64.0	67.5	79.5	9±0.2	0.6±0.03	10.71	Y
462640645	CLIC R96 - 645 NOIR/BLACK	64.5	68.0	80.0	9±0.2	0.6±0.03	10.78	
462640650	CLIC R96 - 650 BLANC/WHITE	65.0	68.5	80.5	9±0.2	0.6±0.03	10.84	Y
462640655	CLIC R96 - 655 JAUNE/YELLOW	65.5	69.0	81.0	9±0.2	0.6±0.03	10.91	
462640660	CLIC R96 - 660 VERT/GREEN	66.0	69.5	81.5	9±0.2	0.6±0.03	10.97	Y
462640665	CLIC R96 - 665 VIOLET/VIOLET	66.5	70.0	82.0	9±0.2	0.6±0.03	11.04	
462640670	CLIC R96 - 670 NOIR/BLACK	67.0	70.5	82.5	9±0.2	0.6±0.03	11.10	Y
462640675	CLIC R96 - 675 BLANC/WHITE	67.5	71.0	83.0	9±0.2	0.6±0.03	11.16	
462640680	CLIC R96 - 680 JAUNE/YELLOW	68.0	71.5	83.5	9±0.2	0.6±0.03	11.23	
462640685	CLIC R96 - 685 VERT/GREEN	68.5	72.0	84.0	9±0.2	0.6±0.03	11.29	
462640690	CLIC R96 - 690 VIOLET/VIOLET	69.0	72.5	84.5	9±0.2	0.6±0.03	11.36	Y
462640695	CLIC R96 - 695 NOIR/BLACK	69.5	73.0	85.0	9±0.2	0.6±0.03	11.42	
462640700	CLIC R96 - 700 BLANC/WHITE	70.0	73.5	85.5	9±0.2	0.6±0.03	11.49	Y
462640705	CLIC R96 - 705 JAUNE/YELLOW	70.5	74.0	86.0	9±0.2	0.6±0.03	11.55	
462640710	CLIC R96 - 710 VERT/GREEN	71.0	74.5	86.5	9±0.2	0.6±0.03	11.62	Y
462640715	CLIC R96 - 715 VIOLET/VIOLET	71.5	75.0	87.0	9±0.2	0.6±0.03	11.68	
462640720	CLIC R96 - 720 NOIR/BLACK	72.0	75.5	87.5	9±0.2	0.6±0.03	11.74	Y
462640725	CLIC R96 - 725 BLANC/WHITE	72.5	76.0	88.0	9±0.2	0.6±0.03	11.81	Y
462640730	CLIC R96 - 730 JAUNE/YELLOW	73.0	76.5	88.5	9±0.2	0.6±0.03	11.87	Y
462640735	CLIC R96 - 735 VERT/GREEN	73.5	77.0	89.0	9±0.2	0.6±0.03	11.94	

品番選定時には必ず弊社スタッフまでご連絡ください。
mseki@caillau.com

カイヨ品番▼	仕様▼	(mm)▼	(mm)▼	(mm)▼	幅(mm)▼	板厚(mm)▼	重量(g)▼	量尺▼
462640740	CLIC R96 - 740 VIOLET/VIOLET	74.0	77.5	89.5	9±0.2	0.6±0.03	12.00	
462640745	CLIC R96 - 745 NOIR/BLACK	74.5	78.0	90.0	9±0.2	0.6±0.03	12.07	
462640750	CLIC R96 - 750 BLANC/WHITE	75.0	78.5	90.5	9±0.2	0.6±0.03	12.13	
462640755	CLIC R96 - 755 JAUNE/YELLOW	75.5	79.0	91.0	9±0.2	0.6±0.03	12.20	Y
462640760	CLIC R96 - 760 VERT/GREEN	76.0	79.5	91.5	9±0.2	0.6±0.03	12.26	Y
462640765	CLIC R96 - 765 VIOLET/VIOLET	76.5	80.0	92.0	9±0.2	0.6±0.03	12.33	
462640770	CLIC R96 - 770 NOIR/BLACK	77.0	80.5	92.5	9±0.2	0.6±0.03	12.39	Y
462640775	CLIC R96 - 775 BLANC/WHITE	77.5	81.0	93.0	9±0.2	0.6±0.03	12.46	
462640780	CLIC R96 - 780 JAUNE/YELLOW	78.0	81.5	93.5	9±0.2	0.6±0.03	12.52	
462640785	CLIC R96 - 785 VERT/GREEN	78.5	82.0	94.0	9±0.2	0.6±0.03	12.59	Y
462640790	CLIC R96 - 790 VIOLET/VIOLET	79.0	82.5	94.5	9±0.2	0.6±0.03	12.65	
462640795	CLIC R96 - 795 NOIR/BLACK	79.5	83.0	95.0	9±0.2	0.6±0.03	12.72	
462640800	CLIC R96 - 800 BLANC/WHITE	80.0	83.5	95.5	9±0.2	0.6±0.03	12.78	Y
462640805	CLIC R96 - 805 JAUNE/YELLOW	80.5	84.0	96.0	9±0.2	0.6±0.03	12.85	
462640810	CLIC R96 - 810 VERT/GREEN	81.0	84.5	96.5	9±0.2	0.6±0.03	12.91	
462640815	CLIC R96 - 815 VIOLET/VIOLET	81.5	85.0	97.0	9±0.2	0.6±0.03	12.98	
462640820	CLIC R96 - 820 NOIR/BLACK	82.0	85.5	97.5	9±0.2	0.6±0.03	13.04	Y
462640825	CLIC R96 - 825 BLANC/WHITE	82.5	86.0	98.0	9±0.2	0.6±0.03	13.11	Y
462640830	CLIC R96 - 830 JAUNE/YELLOW	83.0	86.5	98.5	9±0.2	0.6±0.03	13.17	
462640835	CLIC R96 - 835 VERT/GREEN	83.5	87.0	99.0	9±0.2	0.6±0.03	13.24	
462640840	CLIC R96 - 840 VIOLET/VIOLET	84.0	87.5	99.5	9±0.2	0.6±0.03	13.30	
462640845	CLIC R96 - 845 NOIR/BLACK	84.5	88.0	100.0	9±0.2	0.6±0.03	13.37	
462640850	CLIC R96 - 850 BLANC/WHITE	85.0	88.5	100.5	9±0.2	0.6±0.03	13.43	Y
462640855	CLIC R96 - 855 JAUNE/YELLOW	85.5	89.0	101.0	9±0.2	0.6±0.03	13.50	Y
462640860	CLIC R96 - 860 VERT/GREEN	86.0	89.5	101.5	9±0.2	0.6±0.03	13.56	
462640865	CLIC R96 - 865 VIOLET/VIOLET	86.5	90.0	102.0	9±0.2	0.6±0.03	13.63	
462640870	CLIC R96 - 870 NOIR/BLACK	87.0	90.5	102.5	9±0.2	0.6±0.03	13.69	Y
462640875	CLIC R96 - 875 BLANC/WHITE	87.5	91.0	103.0	9±0.2	0.6±0.03	13.76	
462640880	CLIC R96 - 880 JAUNE/YELLOW	88.0	91.5	103.5	9±0.2	0.6±0.03	13.82	
462640885	CLIC R96 - 885 VERT/GREEN	88.5	92.0	104.0	9±0.2	0.6±0.03	13.89	
462640890	CLIC R96 - 890 VIOLET/VIOLET	89.0	92.5	104.5	9±0.2	0.6±0.03	13.95	Y
462640895	CLIC R96 - 895 NOIR/BLACK	89.5	93.0	105.0	9±0.2	0.6±0.03	14.02	
462640900	CLIC R96 - 900 BLANC/WHITE	90.0	93.5	105.5	9±0.2	0.6±0.03	14.08	
462640905	CLIC R96 - 905 JAUNE/YELLOW	90.5	94.0	106.0	9±0.2	0.6±0.03	14.15	
462640910	CLIC R96 - 910 VERT/GREEN	91.0	94.5	106.5	9±0.2	0.6±0.03	14.21	Y
4626401300	CLIC R96 - 1300 BLANC/WHITE	130.0	133.5	145.5	9±0.2	0.6±0.03	19.28	

品番選定時には必ず弊社スタッフまでご連絡ください。
mseki@caillau.com

カイヨ品番▼	仕様▼	(mm)▼	(mm)▼	(mm)▼	幅(mm)▼	板厚(mm)▼	重量(g)▼	使用温度範囲▼	量販▼
662555115	CLIC E 115 VIOLET/VIOLET	11.5	15.0	30.0	9+0.5-0.1	0.6±0.03	4.30	-40°C - +140°C	Y
662555120	CLIC E 120 NOIR/BLACK	12.0	15.5	30.5	9+0.5-0.1	0.6±0.03	4.40	-40°C - +140°C	
662555125	CLIC E 125 BLANC/WHITE	12.5	16.0	31.0	9+0.5-0.1	0.6±0.03	4.51	-40°C - +140°C	Y
662555130	CLIC E 130 JAUNE/YELLOW	13.0	16.5	31.5	9+0.5-0.1	0.6±0.03	4.56	-40°C - +140°C	Y
662555135	CLIC E 135 VERT/GREEN	13.5	17.0	32.0	9+0.5-0.1	0.6±0.03	4.61	-40°C - +140°C	Y
662555140	CLIC E 140 BLEU/BLEU	14.0	17.5	32.5	9+0.5-0.1	0.6±0.03	4.67	-40°C - +140°C	Y
662555145	CLIC E 145 NOIR/BLACK	14.5	18.0	33.0	9+0.5-0.1	0.6±0.03	4.75	-40°C - +140°C	
662555150	CLIC E 150 BLANC/WHITE	15.0	18.5	33.5	9+0.5-0.1	0.6±0.03	4.83	-40°C - +140°C	
662555155	CLIC E 155 JAUNE/YELLOW	15.5	19.0	34.0	9+0.5-0.1	0.6±0.03	4.91	-40°C - +140°C	Y
662555160	CLIC E 160 VERT/GREEN	16.0	19.5	34.5	9+0.5-0.1	0.6±0.03	4.97	-40°C - +140°C	Y
662555165	CLIC E 165 VIOLET/VIOLET	16.5	20.0	35.0	9+0.5-0.1	0.6±0.03	5.05	-40°C - +140°C	Y
662555170	CLIC E 170 NOIR/BLACK	17.0	20.5	35.5	9+0.5-0.1	0.6±0.03	5.12	-40°C - +140°C	
662555175	CLIC E 175 BLANC/WHITE	17.5	21.0	36.0	9+0.5-0.1	0.6±0.03	5.18	-40°C - +140°C	Y
662555180	CLIC E 180 JAUNE/YELLOW	18.0	21.5	36.5	9+0.5-0.1	0.6±0.03	5.25	-40°C - +140°C	
662555185	CLIC E 185 VERT/GREEN	18.5	22.0	37.0	9+0.5-0.1	0.6±0.03	5.30	-40°C - +140°C	Y
662555190	CLIC E 190 VIOLET/VIOLET	19.0	22.5	37.5	9+0.5-0.1	0.6±0.03	5.40	-40°C - +140°C	
662555195	CLIC E 195 NOIR/BLACK	19.5	24.0	38.0	9+0.5-0.1	0.6±0.03	5.50	-40°C - +140°C	Y
662555200	CLIC E 200 BLANC/WHITE	20.0	24.5	38.5	9+0.5-0.1	0.6±0.03	5.60	-40°C - +140°C	Y
662555205	CLIC E 205 JAUNE/YELLOW	20.5	25.0	39.0	9+0.5-0.1	0.6±0.03	5.64	-40°C - +140°C	Y
662555210	CLIC E 210 VERT/GREEN	21.0	25.5	39.5	9+0.5-0.1	0.6±0.03	5.70	-40°C - +140°C	Y
662555215	CLIC E 215 VIOLET/VIOLET	21.5	26.0	40.0	9+0.5-0.1	0.6±0.03	5.78	-40°C - +140°C	
662555220	CLIC E 220 NOIR/BLACK	22.0	26.5	40.5	9+0.5-0.1	0.6±0.03	5.86	-40°C - +140°C	Y
662555225	CLIC E 225 BLANC/WHITE	22.5	27.0	41.0	9+0.5-0.1	0.6±0.03	6.10	-40°C - +140°C	Y
662555230	CLIC E 230 JAUNE/YELLOW	23.0	27.5	41.5	9+0.5-0.1	0.6±0.03	6.15	-40°C - +140°C	Y
662555235	CLIC E 235 VERT/GREEN	23.5	28.0	42.0	9+0.5-0.1	0.6±0.03	6.20	-40°C - +140°C	Y
662555240	CLIC E 240 VIOLET/VIOLET	24.0	28.5	42.5	9+0.5-0.1	0.6±0.03	6.25	-40°C - +140°C	
662555245	CLIC E 245 NOIR/BLACK	24.5	29.0	43.0	9+0.5-0.1	0.6±0.03	6.30	-40°C - +140°C	Y
662555250	CLIC E 250 BLANC/WHITE	25.0	29.5	43.5	9+0.5-0.1	0.6±0.03	6.39	-40°C - +140°C	Y
662555255	CLIC E 255 JAUNE/YELLOW	25.5	30.0	44.0	9+0.5-0.1	0.6±0.03	6.45	-40°C - +140°C	Y
662555260	CLIC E 260 VERT/GREEN	26.0	30.5	44.5	9+0.5-0.1	0.6±0.03	6.55	-40°C - +140°C	Y
662555265	CLIC E 265 VIOLET/VIOLET	26.5	31.0	45.0	9+0.5-0.1	0.6±0.03	6.65	-40°C - +140°C	Y
662555270	CLIC E 270 NOIR/BLACK	27.0	31.5	45.5	9+0.5-0.1	0.6±0.03	6.68	-40°C - +140°C	
662555275	CLIC E 275 BLANC/WHITE	27.5	32.0	46.0	9+0.5-0.1	0.6±0.03	6.72	-40°C - +140°C	Y
662555280	CLIC E 280 JAUNE/YELLOW	28.0	32.5	46.5	9+0.5-0.1	0.6±0.03	6.77	-40°C - +140°C	
662555285	CLIC E 285 VERT/GREEN	28.5	33.0	47.0	9+0.5-0.1	0.6±0.03	7.00	-40°C - +140°C	Y
662555290	CLIC E 290 VIOLET/VIOLET	29.0	33.5	47.5	9+0.5-0.1	0.6±0.03	7.25	-40°C - +140°C	

品番選定時には必ず弊社スタッフまでご連絡ください。
mseki@caillau.com

カイヨ品番▼	仕様▼	(mm)▼	(mm)▼	(mm)▼	幅(mm)▼	板厚(mm)▼	重量(g)▼	使用温度範囲▼	量販▼
662555295	CLIC E 295 NOIR/BLACK	29.5	34.0	48.0	9+0.5-0.1	0.6±0.03	7.50	-40°C - +140°C	
662555300	CLIC E 300 BLANC/WHITE	30.0	34.6	48.0	9+0.5-0.1	0.6±0.03	7.67	-40°C - +140°C	
662555305	CLIC E 305 JAUNE/YELLOW	30.5	35.1	48.5	9+0.5-0.1	0.6±0.03	7.71	-40°C - +140°C	Y
662555330	CLIC E 330 JAUNE/YELLOW	33.0	37.6	51.0	9+0.5-0.1	0.6±0.03	8.21	-40°C - +140°C	Y
662555335	CLIC E 335 VERT/GREEN	33.5	38.1	51.5	9+0.5-0.1	0.6±0.03	8.28	-40°C - +140°C	
662555340	CLIC E 340 VIOLET/VIOLET	34.0	38.6	52.0	9+0.5-0.1	0.6±0.03	8.29	-40°C - +140°C	
662555345	CLIC E 345 NOIR/BLACK	34.5	39.1	52.5	9+0.5-0.1	0.6±0.03	8.31	-40°C - +140°C	Y
662555350	CLIC E 350 BLANC/WHITE	35.0	39.6	53.0	9+0.5-0.1	0.6±0.03	8.35	-40°C - +140°C	Y
662555355	CLIC E 355 JAUNE/YELLOW	35.5	40.1	53.5	9+0.5-0.1	0.6±0.03	8.42	-40°C - +140°C	Y
662555360	CLIC E 360 VERT/GREEN	36.0	40.6	54.0	9+0.5-0.1	0.6±0.03	8.56	-40°C - +140°C	
662555365	CLIC E 365 VIOLET/VIOLET	36.5	41.1	54.5	9+0.5-0.1	0.6±0.03		-40°C - +140°C	Y
662555370	CLIC E 370 NOIR/BLACK	37.0	41.6	55.0	9+0.5-0.1	0.6±0.03		-40°C - +140°C	Y
662555375	CLIC E 375 BLANC/WHITE	37.5	42.1	55.5	9+0.5-0.1	0.6±0.03		-40°C - +140°C	Y
662555380	CLIC E 380 JAUNE/YELLOW	38.0	42.6	56.0	9+0.5-0.1	0.6±0.03		-40°C - +140°C	
662555385	CLIC E 385 VERT/GREEN	38.5	43.1	56.5	9+0.5-0.1	0.6±0.03		-40°C - +140°C	Y
662555390	CLIC E 390 VIOLET/VIOLET	39.0	43.6	57.0	9+0.5-0.1	0.6±0.03		-40°C - +140°C	
662555395	CLIC E 395 NOIR/BLACK	39.5	44.1	57.5	9+0.5-0.1	0.6±0.03		-40°C - +140°C	
662555400	CLIC E 400 BLANC/WHITE	40.0	44.6	58.0	9+0.5-0.1	0.6±0.03		-40°C - +140°C	Y
662555405	CLIC E 405 JAUNE/YELLOW	40.5	45.1	58.5	9+0.5-0.1	0.6±0.03		-40°C - +140°C	Y
662555410	CLIC E 410 VERT/GREEN	41.0	45.6	59.0	9+0.5-0.1	0.6±0.03		-40°C - +140°C	Y
662555415	CLIC E 415 VIOLET/VIOLET	41.5	46.1	59.5	9+0.5-0.1	0.6±0.03		-40°C - +140°C	
662555420	CLIC E 420 NOIR/BLACK	42.0	46.6	60.0	9+0.5-0.1	0.6±0.03		-40°C - +140°C	Y
662555425	CLIC E 425 BLANC/WHITE	42.5	47.1	60.5	9+0.5-0.1	0.6±0.03		-40°C - +140°C	
662555430	CLIC E 430 JAUNE/YELLOW	43.0	47.6	61.0	9+0.5-0.1	0.6±0.03		-40°C - +140°C	
662555435	CLIC E 435 VERT/GREEN	43.5	48.1	61.5	9+0.5-0.1	0.6±0.03		-40°C - +140°C	Y
662555440	CLIC E 440 VIOLET/VIOLET	44.0	48.6	62.0	9+0.5-0.1	0.6±0.03		-40°C - +140°C	
662555445	CLIC E 445 NOIR/BLACK	44.5	49.1	62.5	9+0.5-0.1	0.6±0.03		-40°C - +140°C	
662555450	CLIC E 450 BLANC/WHITE	45.0	49.6	63.0	9+0.5-0.1	0.6±0.03		-40°C - +140°C	Y
662555475	CLIC E 475 BLANC/WHITE	47.5	52.1	65.5	9+0.5-0.1	0.6±0.03		-40°C - +140°C	Y
662555565	CLIC E 565 VIOLET/VIOLET	56.5	61.1	74.5	9+0.5-0.1	0.6±0.03		-40°C - +140°C	Y